

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้างอาคาร								
	- ดินขุด	136.120	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	13,475.88	13,475.88	
	- ถมดินกลับ	85.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	90.00	7,668.00	7,668.00	
	- ขนดินออก	28.920	ลบ.ม.	0.00	0.00	80.00	2,313.60	2,313.60	
	- คอนกรีตหยาบ	2.320	ลบ.ม.	1,704.49	3,954.41	306.00	709.92	4,664.34	
	- ทรายหยาบ	13.690	ลบ.ม.	435.00	5,955.15	91.00	1,245.79	7,200.94	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	45.080	ลบ.ม.	1,796.22	80,973.59	306.00	13,794.48	94,768.08	
	- เหล็กกลม RB 6mm. SR24	.494	ตัน	28,626.76	14,141.61	4,100.00	2,025.40	16,167.02	
	- เหล็กกลม RB 9mm. SR24	.821	ตัน	27,999.93	22,987.94	4,100.00	3,366.10	26,354.04	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 12mm. SD40	2.654	ตัน	26,732.34	70,947.63	3,300.00	8,758.20	79,705.83	
	- ไม้แบบ	16.992	ลบ.ฟ.	657.90	11,179.03	0.00	0.00	11,179.04	
	- ค่าแรงไม้แบบ	594.730	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	79,099.09	79,099.09	

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:01:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	200.840	กก.	84.11	16,892.65	0.00	0.00	16,892.65	
	- ตะปู	68.820	กก.	60.00	4,129.20	0.00	0.00	4,129.20	
	- เหล็กหัวเสา ขนาด 300x300x6มม.	8.000	แผ่น	150.00	1,200.00	150.00	1,200.00	2,400.00	
	- เหล็กหัวเสา ขนาด 300x300x15มม.	4.000	แผ่น	550.00	2,200.00	200.00	800.00	3,000.00	
	- J-Bolt M 20 มม	16.000	ชุด	180.00	2,880.00	200.00	3,200.00	6,080.00	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปหนา 0.05 ม.	40.450	ตร.ม.	250.00	10,112.50	25.00	1,011.25	11,123.75	
	- ไรร์เมช 3 มม. @0.20 ม.#	130.630	ตร.ม.	22.00	2,873.86	5.00	653.15	3,527.01	
	- Water stop 4"	20.000	ม.	150.00	3,000.00	100.00	2,000.00	5,000.00	
	- H Beam -200x200x8x12 mm.	1,197.600	กก.	37.00	44,311.20	12.00	14,371.20	58,682.40	
	- I Beam -300x150x6.5x9 mm.	1,321.200	กก.	37.00	48,884.40	12.00	15,854.40	64,738.80	
	- เหล็กกล่อง -25*50*1.6 mm.	1,414.480	กก.	36.00	50,921.28	10.00	14,144.80	65,066.08	
	- เหล็กกล่อง -32*32*1.6 mm.	316.800	กก.	36.00	11,404.80	10.00	3,168.00	14,572.80	
	- เหล็กกล่อง -50*50*2.3 mm.	140.280	กก.	36.00	5,050.08	10.00	1,402.80	6,452.88	


อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:01:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง -100*50*2.3 mm.	799.140	กก.	36.00	28,769.04	10.00	7,991.40	36,760.44	
	- เหล็กกล่อง -150*50*3.2 mm.	2,160.970	กก.	36.00	77,794.92	10.00	21,609.70	99,404.62	
	- สีทากันสนิม	511.250	ตร.ม.	45.00	23,006.25	35.00	17,893.75	40,900.00	
	- สีน้ำมัน ทาทับหน้า	310.000	ตร.ม.	45.00	13,950.00	38.00	11,780.00	25,730.00	
	- อื่นๆ : อุปกรณ์สิ้นเปลือง ลวดเชื่อม, ใบดีด-เจียร	1.000	เหมาจ่าย	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	92,742.75	560,519.54	13,432.00	249,536.91	810,056.49	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								810,056.49	

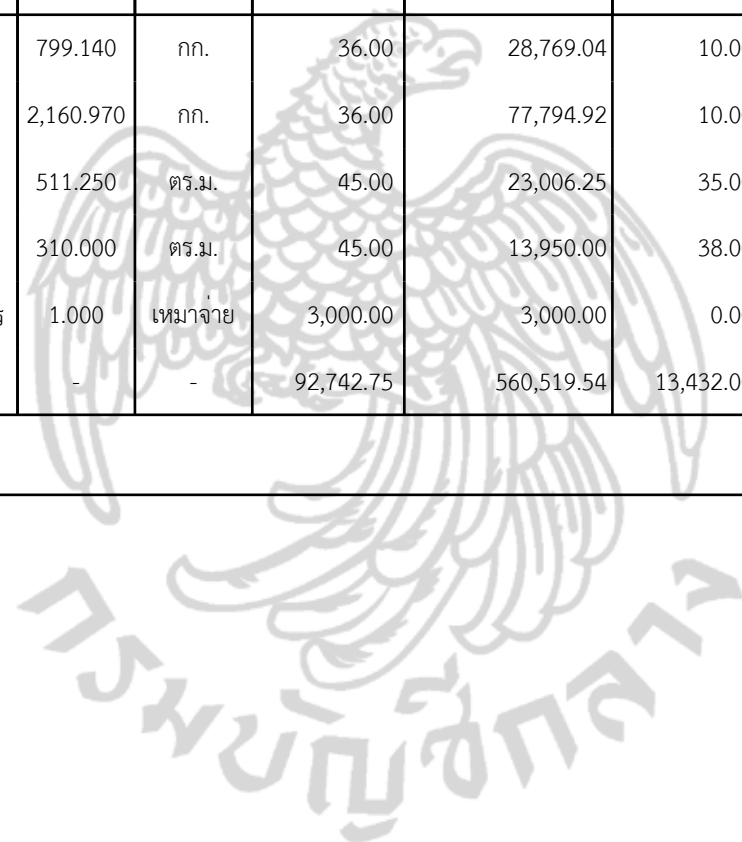

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนังอาคาร								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	257.100	ตร.ม.	180.00	46,278.00	60.00	15,426.00	61,704.00	
	- งานฉาบผนัง	514.190	ตร.ม.	80.00	41,135.20	82.00	42,163.58	83,298.78	
	- ผนังทาสีรองพื้นปูนใหม่	403.200	ตร.ม.	50.00	20,160.00	34.00	13,708.80	33,868.80	
	- P.1 - ผนังทาสีน้ำอะคริลิก (ภายนอก)	47.260	ตร.ม.	50.00	2,363.00	34.00	1,606.84	3,969.84	
	- P.1 - ผนังทาสีน้ำอะคริลิก (ภายใน)	201.600	ตร.ม.	50.00	10,080.00	34.00	6,854.40	16,934.40	
	- P.2 - ผนังก่ออิฐมอดูตันเกวียนโซว์แนว ทาเคลือบ TOA 200 หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้	228.520	ตร.ม.	300.00	68,556.00	160.00	36,563.20	105,119.20	
	- P.4 - ผนังกรุหินกาบธรรมชาติปากช่อง ทาเคลือบ TOA 200 หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้	57.700	ตร.ม.	300.00	17,310.00	248.00	14,309.60	31,619.60	
	- P.5 - ผนังโครงเหล็กกล่องกรู Aluminium Composite สีขาว	72.360	ตร.ม.	2,750.00	198,990.00	500.00	36,180.00	235,170.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- P.6 - ผนังโครงเหล็กกล่องกรู Aluminium Composite สีส้ม	165.600	ตร.ม.	2,800.00	463,680.00	500.00	82,800.00	546,480.00	
	- P.7 - ผนังกรุสุมาร์ทบอร์ดแบบเซาะร่องสำเร็จ	100.630	ตร.ม.	300.00	30,189.00	150.00	15,094.50	45,283.50	
	- P.9 - ผนังบล็อกช่องลม ลายสี่เหลี่ยมหน้าใหญ่ หลังเล็ก	13.340	ตร.ม.	300.00	4,002.00	80.00	1,067.20	5,069.20	
	- ระแนงเหล็กกล่อง 25*50*1.6 มม. ตกแต่ง	557.060	กก.	36.00	20,054.16	18.00	10,027.08	30,081.24	
	งานพื้นอาคาร								
	- F.1 - พื้น ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ KASSA รุ่น GX-1002 หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้	54.000	ตร.ม.	370.00	19,980.00	160.00	8,640.00	28,620.00	
	- F.2 - พื้น ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ KASSA รุ่น FG606082 หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้	62.960	ตร.ม.	370.00	23,295.20	160.00	10,073.60	33,368.80	
	- F.4 - พื้น ปูกระเบื้องพอร์ซเลน CERGRES Silver Stone หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้	40.010	ตร.ม.	370.00	14,803.70	180.00	7,201.80	22,005.50	
	- F.5 - พื้น ทราย์ล้างสีทอง หินเบอร์ 5	12.000	ตร.ม.	300.00	3,600.00	99.00	1,188.00	4,788.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- F.6 - พื้น ปูกระเบื้องลายไม้ (ทางเดิน เชื่อมอาคาร)	13.920	ตร.ม.	590.00	8,212.80	184.00	2,561.28	10,774.08	
	- ปูนทราย และปูนขาวปูกระเบื้อง	170.890	ตร.ม.	60.00	10,253.40	0.00	0.00	10,253.40	
	งานฝ้าเพดานอาคาร								
	- CL.1 - ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบเรียบ	679.500	ตร.ม.	250.00	169,875.00	75.00	50,962.50	220,837.50	
	- CL.2 - ฝ้ายิปซัมบอร์ด ชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบเรียบ	18.500	ตร.ม.	280.00	5,180.00	75.00	1,387.50	6,567.50	
	- CL.3 - ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เซาะร่องสำเร็จ 3" 120x280 หนา 8 mm	80.000	ตร.ม.	300.00	24,000.00	75.00	6,000.00	30,000.00	
	- งานทาสีรองพื้นฝ้า	778.000	ตร.ม.	30.00	23,340.00	34.00	26,452.00	49,792.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก	876.500	ตร.ม.	50.00	43,825.00	34.00	29,801.00	73,626.00	
	งานหลังคาเหล็ก และหลังคา คสล. อาคาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 มม. + PU 2.5 cm.	63.000	ม.	300.00	18,900.00	65.00	4,095.00	22,995.00	
	- ครอบจั่วหลังคา หนา 0.40 มม.	6.800	ม.	130.00	884.00	65.00	442.00	1,326.00	
	- แผ่นหลังคาโปร่งแสง MINI GOLD รุ่น P13 นิล ONYX หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้	88.620	ตร.ม.	550.00	48,741.00	75.00	6,646.50	55,387.50	
	- รางน้ำสแตนเลส ขนาด กว้าง 0.30 ลึก 0.10 ม.	14.000	ม.	800.00	11,200.00	25.00	350.00	11,550.00	
	งานประตู และหน้าต่าง อาคาร								
	- D.1 - ประตูอลูมิเนียม ขนาด 4.30x2.50 ม.	1.000	ชุด	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
	- D.2 - ประตูอลูมิเนียม ขนาด 3.45x2.50 ม.	1.000	ชุด	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	
	- D.3 - ประตูอลูมิเนียม ขนาด 1.70x2.50 ม.	1.000	ชุด	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	
	- W.1 - หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 3.85x2.50 ม.	2.000	ชุด	4,750.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	
	- W.2 - หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 1.80x2.50 ม.	2.000	ชุด	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- W.3 - หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 0.60x2.20 ม.	5.000	ชุด	8,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W.4 - หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 1.80x2.20 ม.	1.000	ชุด	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	90,796.00	1,472,487.46	3,206.00	431,602.38	1,904,089.84	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,904,089.84	

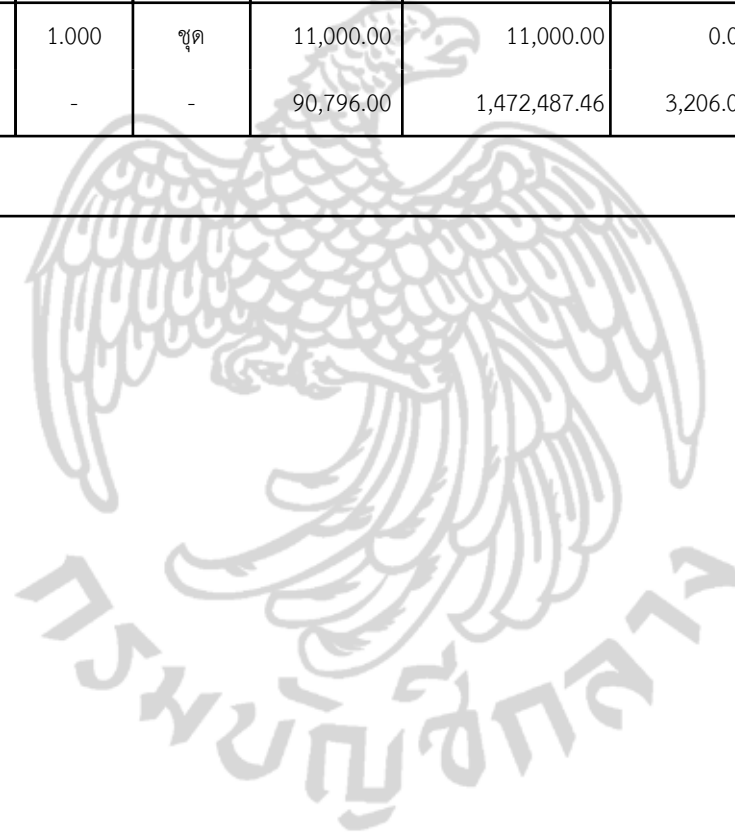

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้คอนซูเมอร์ 6 ช่อง Schneider(Square D) หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้	1.000	ตู้	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	- เมนเบรกเกอร์ 2P 32 A "Schneider" หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้	1.000	ตัว	750.00	750.00	200.00	200.00	950.00	
	- เบรกเกอร์ 1P 10A "Schneider" หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้	6.000	ตัว	150.00	900.00	50.00	300.00	1,200.00	
	- ชุดหลอดดาวน์ไลท์ 4" LED E27 11-18w	39.000	ชุด	390.00	15,210.00	50.00	1,950.00	17,160.00	
	- ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์	20.000	ชุด	450.00	9,000.00	70.00	1,400.00	10,400.00	
	- ชุดโคม Pendant 32 วัตต์ หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้	2.000	ชุด	1,590.00	3,180.00	135.00	270.00	3,450.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว "Panasonic"/ "Schneider" หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้	11.000	ตัว	110.00	1,210.00	50.00	550.00	1,760.00	
	- สาย THW 1.5 sq.mm. " BCC/YAZAKI " หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้	800.000	ม.	6.90	5,520.00	5.00	4,000.00	9,520.00	

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:01:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย THW 2.5 sq.mm. " BCC/YAZAKI " หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้	400.000	ม.	9.80	3,920.00	7.00	2,800.00	6,720.00	
	- สาย VCT 2x1.5 sq.mm. " BCC/YAZAKI " หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้	100.000	ม.	29.00	2,900.00	5.00	500.00	3,400.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC 1/2" "SCG" หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้	70.000	ท่อน	54.00	3,780.00	15.00	1,050.00	4,830.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC 1" "SCG" หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้	20.000	ท่อน	152.00	3,040.00	20.00	400.00	3,440.00	
	- กล่องต่อพักสาย 4"x4" "NANO" หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้	50.000	อัน	39.00	1,950.00	20.00	1,000.00	2,950.00	
	- กล่องต่อพักสาย 6"x6" "NANO" หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้	20.000	อัน	65.00	1,300.00	20.00	400.00	1,700.00	
	- กล่องต่อพักสาย 8"x6" "NANO" หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้	20.000	อัน	90.00	1,800.00	20.00	400.00	2,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กล่องต่อพัสสาย 2"x4" "NANO" หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้	80.000	อัน	30.00	2,400.00	20.00	1,600.00	4,000.00	
	- วัสดุประกอบการติดตั้งงานเดินท่อร้อยสาย	1.000	เหมาจ่าย	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	- วัสดุสิ้นเปลือง	1.000	เหมาจ่าย	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	13,115.70	66,060.00	2,687.00	18,820.00	84,880.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								84,880.00	

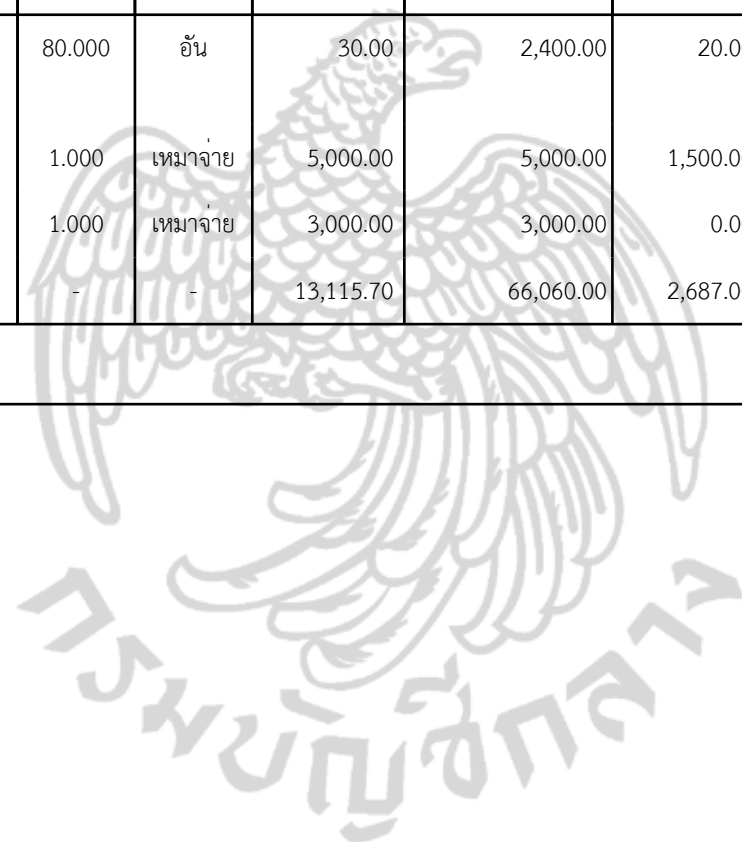

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนผนังอาคารเดิม	384.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	15,360.00	15,360.00	
	- งานรื้อถอนห้องน้ำ ขนาด 2.00x1.60 ม.	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานอาคารเดิม	223.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	5,575.00	5,575.00	
	- งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาอาคารเดิม (บางส่วน)	61.200	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	4,284.00	4,284.00	
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล. (บันได)	36.250	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	2,537.50	2,537.50	
	- งานเบ็ดเตล็ดรื้อถอนอื่นๆ	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	15,205.00	42,756.50	42,756.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								42,756.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์กลาง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา แบบเลขที่ แบบเลขที่ กข.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:01:02

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานวิศวกรรม					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โพธิ์กลาง	อำเภอ	เมืองนครราชสีมา	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่	แบบเลขที่ กข. 6434002/2565					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 เมษายน 2565				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรม	810,056.49	1.3008	1,053,721.48	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,053,721.48	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 260.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,052.77 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,053,721.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานสถาปัตยกรรม					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โพธิ์กลาง	อำเภอ	เมืองนครราชสีมา	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่	แบบเลขที่ กข. 6434002/2565					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 เมษายน 2565				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,904,089.84	1.3008	2,476,840.06	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,476,840.06	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 260.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,526.30 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,476,840.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานระบบไฟฟ้า					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โพธิ์กลาง	อำเภอ	เมืองนครราชสีมา	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่	แบบเลขที่ กข. 6434002/2565					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 เมษายน 2565				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานระบบไฟฟ้า	84,880.00	1.3008	110,411.90	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				110,411.90	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 260.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 424.66 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 110,411.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานรื้อถอน					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โพธิ์กลาง	อำเภอ	เมืองนครราชสีมา	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่	แบบเลขที่ กข. 6434002/2565					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 เมษายน 2565				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานรื้อถอน	42,756.50	1.3008	55,617.65	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				55,617.65	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

55,617.65

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โพธิ์กลาง	อำเภอ	เมืองนครราชสีมา	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่	แบบเลขที่ กข. 6434002/2565					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 เมษายน 2565				

อรรถกร ล้อมในเมือง
(อรรถกร ล้อมในเมือง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เกียรติชัย น้อยนาดี
(เกียรติชัย น้อยนาดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุรักษ์ การบรรจง
(อนุรักษ์ การบรรจง)
กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์กลาง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา

แบบเลขที่ แบบเลขที่ กข. 6434002/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 1,053,721.48 บาท	1,053,721.48	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 2,476,840.06 บาท	2,476,840.06	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 110,411.90 บาท	110,411.90	
4	หมวดงานรื้อถอน จำนวน 1 หลังละ 55,617.65 บาท	55,617.65	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์กลาง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา

แบบเลขที่ แบบเลขที่ กข. 6434002/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

สรุป	ราคากลาง	3,696,591.09
	ราคากลาง (..... สามล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเก้าสตางค์))	



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์กลาง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา

แบบเลขที่ แบบเลขที่ กช. 6434002/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง


แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

อรรถกร ล้อมในเมือง
(อรรถกร ล้อมในเมือง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เกียรติชัย น้อยนาดี
(เกียรติชัย น้อยนาดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุรักษ์ การบรรจุ
(อนุรักษ์ การบรรจุ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

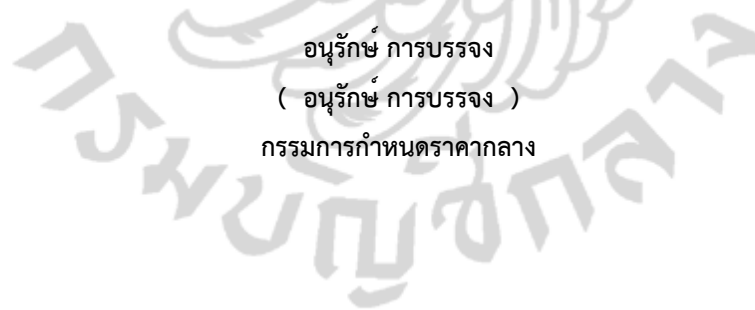

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,005,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นเงิน 3,696,591.09 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อรรถกร ล้อมในเมือง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 เกียรติชัย น้อยนาดี กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

7.3 อนุรักษ์ การบรรจง กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

อรรถกร ล้อมในเมือง

10 พฤษภาคม 2565 12:53:41