

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารหมู่บ้าน ม.๑๑ ซ.๘ บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพธิ์กลาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โดยคำเนิการ : ก่อสร้างห้องน้ำ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ห้องน้ำ ไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)

ตั้งจ่ายจากกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

๕. กำหนดราคากลาง ๕๕๑,๙๐๐.- บาท ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

๖. บัญชีประมาณการราคา

๖.๑ แบบรายละเอียดการประมาณราคา ปร.๔ จำนวน ๕ หน้า

๖.๒ แบบสรุปประมาณราคา ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอรรถกร ล้อมในเมือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสิทธิพร เปล่งงูเหลือม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๗.๓ นายสุทธิพงศ์ ชัยวิรุญรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กข. ทต.พท.

ที่ นม ๕๒๔๑๓/ ๙๘๕

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง

เรียน นทม. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ที่ ๗๔๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารหมู่บ้าน ม.๑๑ ซ.๘ บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพธิ์กลางงบประมาณตั้งไว้ ๕๔๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. โดยดำเนินการ : ก่อสร้างห้องน้ำ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ห้องน้ำไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

๒. บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประชุมเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารหมู่บ้าน ม.๑๑ ซ.๘ บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพธิ์กลาง เรียบร้อยแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๑,๙๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ข้อพิจารณา

กข. เห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๕๕๑,๙๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการ ตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอรรถกร ล้อมในเมือง)

ผอช.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิพร เปล่งงูเหลือม)

นย.๑


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทธิพงศ์ ชัยวีรุณรัตน์)

นย.๒

เรียน ปท.

- เพื่อโปรดทราบ


.....


(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่..... 12 ก.ย. 2566

เรียน นทม.

- เพื่อโปรดทราบ

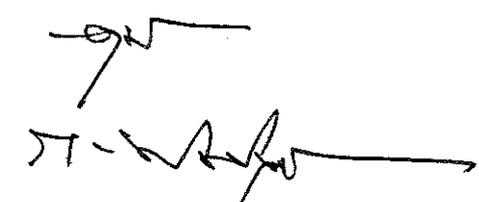

.....

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ขุนภิมย์)

ปท.

วันที่..... 12 ก.ย. 2566



(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท)

นทม.

วันที่..... 12 ก.ย. 2566

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำอาคารหมู่บ้าน ม.11 ซ.8 บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11

ก่อสร้างห้องน้ำ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือคิดพื้นที่ห้องน้ำไม่น้อยกว่า 45.00 ตร.ม. พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย

(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงบประมาณ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

แบบเลขที่ กข. 6431003 /2566

ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4 จำนวน.....5.....แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	FACTOR. F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร - ก่อสร้างห้องน้ำอาคารหมู่บ้าน ม.11 ซ.8 บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11 ก่อสร้างห้องน้ำ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือคิดพื้นที่ห้องน้ำไม่น้อยกว่า 45.00 ตร.ม. พร้อมจัดทำและติดตั้ง ป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	419,370.61	1.3091	548,998.07	ค่าวัสดุคิดจากพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา เดือนสิงหาคม 2566
2	ประเภทงานป้ายโครงการฯ เงินในไซ เงินล่วงหน้าจ่าย % เงินประกันสัญญา % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี	3,000.00		3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			551,998.07	
	คิดเป็นเงินประมาณการ (ปรับลดแล้ว)			551,900.00	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			

ประมาณการ (นายวัชรพงษ์ แท้สูงเนิน) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจทาน (นายสุทธิพงษ์ ชัยวีรฤตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (คำนวณ Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (กั้นเงินงบประมาณ 2565) ได้ สำหรับโครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารหมู่บ้าน ม.11 ซ.8 บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11 ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง ฯ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอรรถกร ส้อมในเมือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทธิพงษ์ ชัยวีรฤตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิพร เปล่งงูเหลือม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำอาคารหมู่บ้าน ม.11 ซ.8 บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11

หน้าที 1 แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ กข. 6431003 /2566

ประมาณราคาโดย นายวัชรพงษ์ แห้วสูงเนิน ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ		ค่าวัสดุและ แรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
A	ก่อสร้างห้องน้ำอาคารหมู่บ้าน ม.11 ซ.8 บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11							
1	งานดิน							
	งานดินถม	20.25	ลบ.ม.	-		142.00	2,875.50	2,875.50
	งานไม้แบบหล่อ							
	ค่าไม้แบบ+ไม้เตร้า	17.91	ลบ.พ.	657.90	11,782.99	139.00	2,489.49	14,272.48
2	งานคอนกรีต							
	ทรายหยาบ	5.52	ลบ.ม.	470.00	2,594.40	112.00	618.24	3,212.64
	คอนกรีต 1 : 3 : 5 (180 ksc.)	0.72	ลบ.ม.	1,811.22	1,304.08	426.00	306.72	1,610.80
	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 ksc.)	12.42	ลบ.ม.	1,902.95	23,634.64	419.00	5,203.98	28,838.62
3	งานเหล็กเสริม							
	เหล็กเส้นกลม ขนาด 6 มม.	13.32	ก.ก.	27.73	369.36	4.40	58.61	427.97
	เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม.	543.01	ก.ก.	21.72	11,794.22	4.40	2,389.25	14,183.47
	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด 12 มม.	413.81	ก.ก.	21.25	8,793.42	3.60	1,489.71	10,283.13
	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด 16 มม.	635.16	ก.ก.	21.08	13,389.17	3.60	2,286.58	15,675.75
	ลวดผูกเหล็ก	24.08	ก.ก.	87.71	2,112.01			2,112.01
4	งานโครงหลังคา							
	เหล็กตัว C 75 x 45 x 15 x 3.2 มม.	15.00	ท่อน	800.00	12,000.00			12,000.00
	เหล็กตัว C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	24.00	ท่อน	908.13	21,795.12			21,795.12
	หลังคา Metal sheet ทนไฟ 3 มม.	77.00	ตร.ม.	245.00	18,865.00			18,865.00
	พร้อมจนวนกันความร้อน+สกรูยึด							
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							146,152.48

หมายเหตุ ราคาวัสดุ คิดจากพาณิชย์จังหวัด เดือนสิงหาคม 2566 และค่าแรงคิดจากบัญชีค่าแรง ค่าดำเนินการ สำหรับการออกแบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างและของกรมบัญชีกลาง และเอกสารของ สพฐ. ประกอบเอกสารของกรมทางหลวงและจากเอกสารของกรมทางหลวงชนบท
 ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 1 กันยายน 2566 = 32.21 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา (นายวัชรพงษ์ แห้วสูงเนิน) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นายสุทธิพงษ์ ชัยวีรุญรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้ใช้รายการประมาณนี้เฉพาะ โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารหมู่บ้าน ม.11 ซ.8 บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายอรุณกร ต้อมในเมือง) ผู้อำนวยการกองช่าง
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายสุทธิพงษ์ ชัยวีรุญรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายสิทธิพร เปล่งงูเหลือม) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำอาคารหมู่บ้าน ม.11 ซ.8 บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11

หน้าที่ 3 แบบ ป.ร. 4

สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ กข. 643/003 /2566

ประมาณราคาโดย นายวัชรพงษ์ แห่สูงเนิน ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ		ค่าวัสดุและ แรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
A	ก่อสร้างห้องน้ำอาคารหมู่บ้าน ม.11 ซ.8 บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11							
9	งานสุขภัณฑ์							
	ชักโครกชนิดมีพื้น้ำ	6.00	ชุด	2,570.09	15,420.54	450.00	2,700.00	18,120.54
	ที่ปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	1,111.15	1,111.15	450.00	450.00	1,561.15
	อ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	1,239.25	7,435.50	450.00	2,700.00	10,135.50
	กระจกเงา	6.00	ชุด	250.00	1,500.00	70.00	420.00	1,920.00
	ที่ใส่กระดาษชำระ (ฝังผนัง)	6.00	ชุด	390.00	2,340.00	120.00	720.00	3,060.00
	ฝักบัวชำระ	6.00	ชุด	300.00	1,800.00	70.00	420.00	2,220.00
	ราวพาดผ้า	6.00	ชุด	180.00	1,080.00	70.00	420.00	1,500.00
	ตะแกรงระบายน้ำ	6.00	อัน	150.00	900.00	75.00	450.00	1,350.00
10	งานเดินสุขาภิบาล							
	ท่อ คสล.กลวงกลม 0.40 x 0.80 ม.	8.00	ท่อน	160.00	1,280.00	-	-	1,280.00
	ท่อ พีวีซี 4"	4.00	ท่อน	510.28	2,041.12	-	-	2,041.12
	ท่อ พีวีซี 1/2"	3.00	ท่อน	40.19	120.57	120.00	360.00	480.57
	ท่อ พีวีซี 2"	2.00	ท่อน	151.40	302.80	160.00	320.00	622.80
	ข้องอ พีวีซี 90° 4"	6.00	ตัว	289.72	1,738.32	-	-	1,738.32
	ข้องอ พีวีซี 90° 2"	7.00	ตัว	33.64	235.48	-	-	235.48
	ข้องอ พีวีซี 90° 1"	31.00	ตัว	7.48	231.88	-	-	231.88
	สามทาง 1/2"	5.00	ตัว	4.19	20.95	-	-	20.95
	สามทาง 2"	5.00	ตัว	35.06	175.30	-	-	175.30
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							46,693.61

หมายเหตุ ราคาวัสดุ คัดจากพาณิชย์จังหวัด เดือนสิงหาคม 2566 และค่าแรงคัดจากบัญชีค่าแรง ค่าดำเนินการ สำหรับการลดแบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างและของกรมบัญชีกลาง และเอกสารของ สทฐ. ประกอบเอกสารของกรมทางหลวงและจากเอกสารของกรมทางหลวงชนบท
 ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 1 กันยายน 2566 = 32.21 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....*วัชรพงษ์*.....ผู้ประมาณราคา (ลงชื่อ).....*สทฐ.*.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวัชรพงษ์ แห่สูงเนิน)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายสุทธิพงศ์ ชัยวิรุญรัตน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้ใช้รายการประมาณนี้เฉพาะโครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารหมู่บ้าน ม.11 ซ.8 บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา

(ลงชื่อ).....*สทฐ.*.....ประธานกรรมการ

(นายอรรถกร ล้อมในเมือง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....*สทฐ.*.....กรรมการ

(นายสุทธิพงศ์ ชัยวิรุญรัตน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....*สทฐ.*.....กรรมการ

(นายสิทธิพร เปล่งจุเหลือม)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำอาคารหมู่บ้าน ม.11 ซ.8 บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11

หน้าที่ 4 แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ กข. 6431003 /2566

ประมาณราคาโดย นายวัชรพงษ์ แห้วสูงเนิน ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ		ค่าวัสดุและ แรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
A	ก่อสร้างห้องน้ำอาคารหมู่บ้าน ม.11 ซ.8 บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11							
	ก๊อกน้ำ 1/2"	6.00	ตัว	125.00	750.00	-	-	750.00
	กาวยึดประสาบท่อ PVC. 250 กรัม	1.00	ก.ย.	127.00	127.00	-	-	127.00
11	งานไฟฟ้า							
	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์แบบยาวขนาด 36 วัตต์	4.00	หลอด	40.19	160.76	115.00	460.00	620.76
	หลอดควาไลท์ LED กลม 4"	6.00	หลอด	35.00	210.00	115.00	690.00	900.00
	โคมกึ่งคิดผนัง	2.00	หลอด	398.00	796.00	115.00	230.00	1,026.00
	สวิทช์ไฟฟ้าพร้อมบล็อก	6.00	อัน	155.00	930.00	-	-	930.00
	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์	4.00	อัน	65.00	260.00	-	-	260.00
	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4 - 65 วัตต์	4.00	อัน	18.69	74.76	-	-	74.76
	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคารขนาด 2 x 1.5 ยาว 1.00 ม.	43.00	ม.	13.17	566.31	-	-	566.31
	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคารขนาด 2 x 2.5 ยาว 1.00 ม.	13.00	ม.	21.77	283.01	-	-	283.01
	สายไฟฟ้าขนาด THW 4	10.00	ม.	17.70	177.00	-	-	177.00
	ตู้แยกไฟฟ้า	1.00	ชุด	1,750.00	1,750.00	-	-	1,750.00
12	งานสี							
	งานสีน้ำทาภายนอก	76.20	ตร.ม.	35.00	2,667.00	34.00	2,590.80	5,257.80
	งานสีน้ำทาภายใน	55.80	ตร.ม.	32.00	1,785.60	30.00	1,674.00	3,459.60
	งานสีกันสนิม	66.96	ตร.ม.	35.00	2,343.60	35.00	2,343.60	4,687.20
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							
								20,119.44
<p>หมายเหตุ ราคาวัสดุ คัดจากพาณิชย์จังหวัด เดือนสิงหาคม 2566 และค่าแรงคัดจากบัญชีค่าแรง ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างและของกรมบัญชีกลาง และเอกสารของ สฟฐ. ประกอบเอกสารของกรมทางหลวงและจากเอกสารของกรมทางหลวงชนบท</p> <p align="center">ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 1 กันยายน 2566 = 32.21 บาท/ลิตร</p>								

(ลงชื่อ).....*วัชรพงษ์*.....ผู้ประมาณราคา
(นายวัชรพงษ์ แห้วสูงเนิน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสุทธิพงษ์ ชัยวิรุญรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้ใช้รายการประมาณนี้เฉพาะ โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารหมู่บ้าน ม.11 ซ.8 บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....ประธานกรรมการ
(นายอรุณกร ล้อมในเมือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....กรรมการ
(นายสุทธิพงษ์ ชัยวิรุญรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....กรรมการ
(นายสิทธิพร เปล่งภูเหลือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

