

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔  
โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,800,000.00 บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 3,082,514.49 บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อรรถกร ล้อมในเมือง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 เกียรติชัย น้อยนาดี กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

7.3 อนุรักษ์ การบรรจง กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

อรรถกร ล้อมในเมือง

12 มกราคม 2565 15:27:57

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน                      หมวดงานวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง                      งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง      ตำบล      โพธิ์กลาง      งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)      อำเภอ      เมืองนครราชสีมา      จังหวัด      นครราชสีมา      แบบเลขที่      แบบเลขที่ กข.64-001/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                      เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

คำนวณราคากลางโดย      คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					623,684.47	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								623,684.47	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม      623,684.47

บาท ต่อ 1 หน่วย

อรรถกร ล้อมในเมือง

12 มกราคม 2565 15:28:01

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้างอาคาร								
	- ดินขุด	180.700	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	17,889.30	17,889.30	
	- ถมดินกลับ	167.600	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	16,592.40	16,592.40	
	- ขนดินออก	13.090	ลบ.ม.	0.00	0.00	80.00	1,047.20	1,047.20	
	- คอนกรีตหยาบ	5.240	ลบ.ม.	2,782.04	14,577.88	306.00	1,603.44	16,181.33	
	- ทรายหยาบ	5.230	ลบ.ม.	435.00	2,275.05	91.00	475.93	2,750.98	
	- เหล็กกลม RB 6mm. SR24	1.118	ตัน	27,153.32	30,357.41	4,100.00	4,583.80	34,941.21	
	- เหล็กกลม RB 9mm. SR24	1.573	ตัน	26,127.02	41,097.80	4,100.00	6,449.30	47,547.10	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 12mm. SD40	3.619	ตัน	25,364.15	91,792.85	3,300.00	11,942.70	103,735.56	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 16mm. SD40	.655	ตัน	24,193.65	15,846.84	3,300.00	2,161.50	18,008.34	
	- ไม้แบบ	10.770	ลบ.ฟ.	548.24	5,904.54	0.00	0.00	5,904.54	
	- ค่าแรงไม้แบบ	43.100	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	5,732.30	5,732.30	


อรรถกร ล้อมในเมือง

12 มกราคม 2565 15:28:01

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	91.413	ลบ.ม.	2,782.04	254,314.62	391.00	35,742.48	290,057.10	
	- ลวดผูกเหล็ก	520.099	กก.	84.12	43,750.72	0.00	0.00	43,750.73	
	- ตะปู	179.773	กก.	60.00	10,786.38	0.00	0.00	10,786.38	
	- เหล็กหัวเสา ขนาด 200x200x6มม.	20.000	แผ่น	138.00	2,760.00	150.00	3,000.00	5,760.00	
	- อื่นๆ : อุปกรณ์สิ้นเปลือง ลวดเชื่อม, ใบดีด-เจียร	1.000	เหมาจ่าย	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	112,667.58	516,464.09	16,149.00	107,220.35	623,684.47	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>623,684.47</b>	

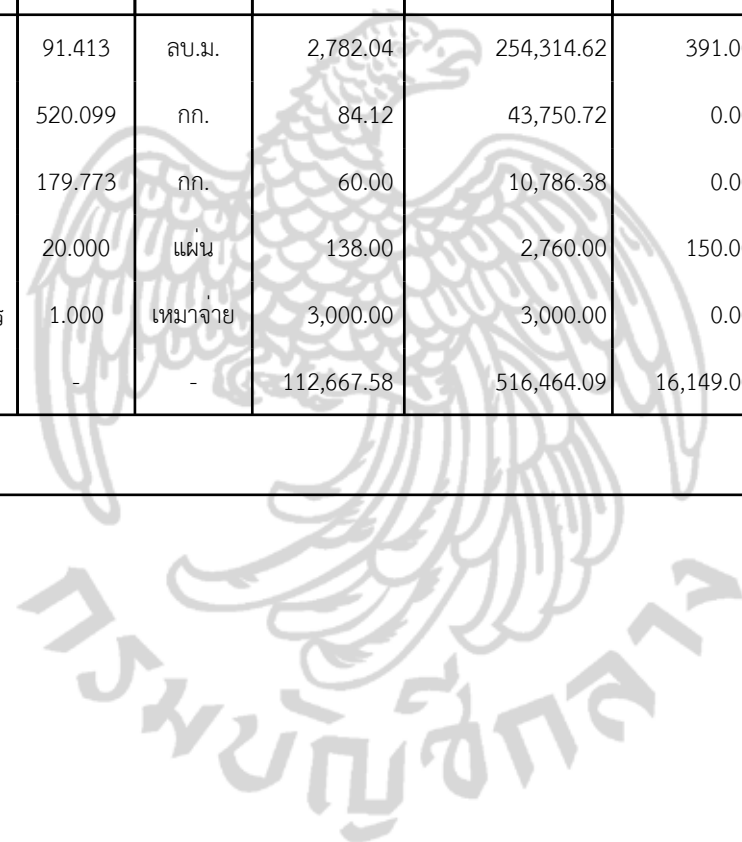



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนังอาคาร								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	455.960	ตร.ม.	180.00	82,072.80	60.00	27,357.60	109,430.40	
	- งานฉาบผนัง	911.920	ตร.ม.	80.00	72,953.60	82.00	74,777.44	147,731.04	
	- ผนังทาสีรองพื้นปูนใหม่	586.930	ตร.ม.	50.00	29,346.50	34.00	19,955.62	49,302.12	
	- P.1 - ผนังทาสีน้ำอะคริลิก (ภายนอก)	178.930	ตร.ม.	50.00	8,946.50	34.00	6,083.62	15,030.12	
	- P.1 - ผนังทาสีน้ำอะคริลิก (ภายใน)	408.000	ตร.ม.	50.00	20,400.00	30.00	12,240.00	32,640.00	
	- P.2 - ผนังก่ออิฐมอดูตันเกวียนโซว์แนว	36.750	ตร.ม.	300.00	11,025.00	160.00	5,880.00	16,905.00	
	ทาเคลือบ TOA 200								
	- P.3 - ผนังกรุหิน Silver Grey Polished	79.980	ตร.ม.	300.00	23,994.00	248.00	19,835.04	43,829.04	
	- P.7 - ผนังกรุสไมล์ทบอร์ดแบบเซาะร่องสำเร็จ	55.830	ตร.ม.	300.00	16,749.00	150.00	8,374.50	25,123.50	
	- P.9 - ผนังบล็อกช่องลม ลายสี่เหลี่ยมหน้าใหญ่	36.000	ตร.ม.	300.00	10,800.00	80.00	2,880.00	13,680.00	
	หลังเล็ก								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวปูนปั้นผนังสำเร็จรูป ติดขอบหน้าต่าง	60.000	ม.	60.00	3,600.00	60.00	3,600.00	7,200.00	
	- ระแนงเหล็กกลอง 25*50*1.6 มม. ตกแต่ง	33.750	ม.	1,500.00	50,625.00	200.00	6,750.00	57,375.00	
	- รวาระเบียงเหล็ก กั้นตก	15.000	ม.	2,000.00	30,000.00	300.00	4,500.00	34,500.00	
	<b>งานพื้นอาคาร</b>								
	- F.1 - พื้น ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ KASSA รุ่น GX-1002	137.000	ตร.ม.	370.00	50,690.00	160.00	21,920.00	72,610.00	
	- F.2 - พื้น ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ KASSA รุ่น FG606082	113.000	ตร.ม.	370.00	41,810.00	160.00	18,080.00	59,890.00	
	- F.3 - พื้น ปูไม้ลามิเนตยี่ห้อ Leowood ขนาด 198x1210 mm	43.000	ตร.ม.	370.00	15,910.00	90.00	3,870.00	19,780.00	
	- ปูนทราย และปูนขาวปูกระเบื้อง	293.000	ตร.ม.	60.00	17,580.00	0.00	0.00	17,580.00	
	<b>งานฝ้าเพดานอาคาร</b>								
	- CL.1 - ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาดฉาบเรียบ	200.000	ตร.ม.	250.00	50,000.00	75.00	15,000.00	65,000.00	

อรรถกร ล้อมในเมือง

12 มกราคม 2565 15:28:01

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- CL.2 - ฝ้ายิปซัมบอร์ด ชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบเรียบ	52.150	ตร.ม.	280.00	14,602.00	75.00	3,911.25	18,513.25	
	- CL.3 - ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เซาะร่องสำเร็จ 3" 120x280 หนา 8 mm	34.860	ตร.ม.	300.00	10,458.00	75.00	2,614.50	13,072.50	
	- งานทาสีรองพื้นฝ้า	287.010	ตร.ม.	30.00	8,610.30	34.00	9,758.34	18,368.64	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก	287.070	ตร.ม.	50.00	14,353.50	34.00	9,760.38	24,113.88	
	<b>งานหลังคาเหล็ก และหลังคา คสล. อาคาร</b>								
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 มม. + PU 2.5 cm.	312.800	ตร.ม.	300.00	93,840.00	65.00	20,332.00	114,172.00	
	- ครอบจั่วหลังคา หนา 0.40 มม.	33.950	ม.	130.00	4,413.50	65.00	2,206.75	6,620.25	
	- หลังคา คสล. ทำระบบกันซึม ชนิด ACRYLIC POLYMER	134.000	ตร.ม.	250.00	33,500.00	50.00	6,700.00	40,200.00	
	<b>งานประตู และหน้าต่าง อาคาร</b>								
	- D.1 - ประตูอลูมิเนียม ขนาด 3.05x2.50 ม.	1.000	ชุด	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D.2 - ประตูอลูมิเนียม ขนาด 2.80x2.50 ม.	1.000	ชุด	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	
	- D.3 - ประตูอลูมิเนียม ขนาด 1.70x2.50 ม.	1.000	ชุด	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	
	- D.4 - ประตูอลูมิเนียม ขนาด 3.80x2.50 ม.	1.000	ชุด	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	23,750.00	
	- D.5 - ประตูอลูมิเนียม ขนาด 1.70x2.05 ม.	1.000	ชุด	8,720.00	8,720.00	0.00	0.00	8,720.00	
	- D.6 - ประตูอลูมิเนียม ขนาด 2.93x2.50 ม.	1.000	ชุด	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00	
	- D.7 - ประตูอลูมิเนียม ขนาด 2.25x2.50 ม.	2.000	ชุด	14,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
	- D.8 - ประตู ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x2.00 ม. + วงกบ	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00	
	- D.9 - ประตู UPVC ขนาด 0.80x2.00 ม. + วงกบ	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00	
	- ลูกบิดประตู	2.000	ชุด	600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- บานพับสแตนเลส	6.000	ชุด	200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- W.1 - หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 1.45x1.60 ม.	2.000	ชุด	4,750.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W.2 - หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 2.00x1.60 ม.	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- W.3 - หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 2.00x1.60 ม.	2.000	ชุด	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- W.4 - หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 2.60x2.10 ม.	3.000	ชุด	11,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
	- W.5 - หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 1.45x2.10 ม.	2.000	ชุด	7,600.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	
	- W.6 - หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 1.25x2.10 ม.	6.000	ชุด	5,750.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	
	- W.7 - หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 3.05x2.10 ม.	2.000	ชุด	16,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	190,700.00	1,001,749.70	3,321.00	307,387.04	1,309,136.74	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>1,309,136.74</b>	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์กลาง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา แบบเลขที่ แบบเลขที่ กช.64-001/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					351,725.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								351,725.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 351,725.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรรถกร ล้อมในเมือง

12 มกราคม 2565 15:28:01

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	- โหลดเซนเตอร์ 30 ช่อง Schneider(Square D)	1.000	ตู้	7,590.00	7,590.00	500.00	500.00	8,090.00	
	- เมนเบรกเกอร์ 3P 100 A "Schneider"	1.000	อัน	3,790.00	3,790.00	200.00	200.00	3,990.00	
	- เบรกเกอร์ 1P 16-32A "Schneider"	28.000	อัน	150.00	4,200.00	50.00	1,400.00	5,600.00	
	- เบรกเกอร์กันดูด 1P 32A "Schneider"	2.000	อัน	1,490.00	2,980.00	50.00	100.00	3,080.00	
	- หลอดดาวไลท์ 4" LED E27 11-18w.	18.000	ชุด	390.00	7,020.00	70.00	1,260.00	8,280.00	
	- โคมตะแกรงฝังฝ้าฉาบเรียบ 1X36W (30x120 cm.) "VCK"	13.000	ชุด	1,590.00	20,670.00	135.00	1,755.00	22,425.00	
	- โคมตะแกรงฝังฝ้าฉาบเรียบ 2X36W (30x120 cm.) "VCK"	22.000	ชุด	1,790.00	39,380.00	135.00	2,970.00	42,350.00	
	- โคมกันน้ำกันฝุ่น 1X36W "VCK"	2.000	ชุด	980.00	1,960.00	150.00	300.00	2,260.00	
	- ปลั๊กกราวด์เดี่ยว "Panasonic"/ "Schneider"	6.000	ตัว	130.00	780.00	50.00	300.00	1,080.00	
	- ปลั๊กกราวด์คู่ "Panasonic"/ "Schneider"	39.000	ตัว	160.00	6,240.00	50.00	1,950.00	8,190.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลั๊กกรวดคู่ กั้นน้ำ "Panasonic"/ "Schneider"	4.000	ตัว	550.00	2,200.00	50.00	200.00	2,400.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว "Panasonic"/ "Schneider"	25.000	ตัว	110.00	2,750.00	50.00	1,250.00	4,000.00	
	- สวิตซ์สองทาง "Panasonic"/ "Schneider"	4.000	ตัว	150.00	600.00	35.00	140.00	740.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ (cat6)	6.000	ชุด	120.00	720.00	35.00	210.00	930.00	
	- เต้ารับสายRG6 (TV)	6.000	ชุด	120.00	720.00	35.00	210.00	930.00	
	- สาย THW 1.5 sq.mm. " BCC/YAZAKI "	1,100.000	ม.	6.90	7,590.00	5.00	5,500.00	13,090.00	
	- สาย THW 2.5 sq.mm. " BCC/YAZAKI "	2,400.000	ม.	9.80	23,520.00	7.00	16,800.00	40,320.00	
	- สาย THW 4 sq.mm. " BCC/YAZAKI "	2,200.000	ม.	15.20	33,440.00	10.00	22,000.00	55,440.00	
	- สาย VCT 2x1.5 sq.mm. " BCC/YAZAKI "	200.000	ม.	29.00	5,800.00	5.00	1,000.00	6,800.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC 1/2" "SCG"	300.000	ท่อน	54.00	16,200.00	15.00	4,500.00	20,700.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC 1" "SCG"	300.000	ท่อน	152.00	45,600.00	20.00	6,000.00	51,600.00	
	- Handy box 2"x4" C	200.000	อัน	15.00	3,000.00	20.00	4,000.00	7,000.00	
	- Handy box 4"x4" V	100.000	อัน	25.00	2,500.00	20.00	2,000.00	4,500.00	

อรรถกร ล้อมในเมือง

12 มกราคม 2565 15:28:01

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอตอเข้ากล่อง PVC 1/2" "SCG"	500.000	ตัว	8.00	4,000.00	20.00	10,000.00	14,000.00	
	- ขอตอเข้ากล่อง PVC 1" "SCG"	200.000	ตัว	15.00	3,000.00	20.00	4,000.00	7,000.00	
	- กล่องต่อพักสาย 4"x4" "NANO"	50.000	อัน	39.00	1,950.00	20.00	1,000.00	2,950.00	
	- กล่องต่อพักสาย 6"x6" "NANO"	20.000	อัน	65.00	1,300.00	20.00	400.00	1,700.00	
	- กล่องต่อพักสาย 8"x6" "NANO"	20.000	อัน	90.00	1,800.00	20.00	400.00	2,200.00	
	- กล่องต่อพักสาย 12"x8" "NANO"	20.000	อัน	159.00	3,180.00	20.00	400.00	3,580.00	
	- วัสดุประกอบการติดตั้งงานเดินท่อร้อยสาย	1.000	เหมาจ่าย	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	24,792.90	259,480.00	3,317.00	92,245.00	351,725.00	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>351,725.00</b>	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานสุขาภิบาลและดับเพลิง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา แบบเลขที่ แบบเลขที่ กข.64-001/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					84,250.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								84,250.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 84,250.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรุณกร ล้อมในเมือง

12 มกราคม 2565 15:28:02

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ไฟฉุกเฉิน Sunny 12V-7AH 2x12watt สำรองไฟ 2 ชม.	3.000	SET	2,990.00	8,970.00	350.00	1,050.00	10,020.00	
	- ป้ายบอกทางหนีไฟ	2.000	แผ่น	2,790.00	5,580.00	350.00	700.00	6,280.00	
	- ถังดับเพลิง 20 ปอนด์ 6A-5B "SATURN"	3.000	ถัง	1,950.00	5,850.00	300.00	900.00	6,750.00	
	- ชุดอุปกรณ์แจ้งเหตุไฟไหม้แบบใช้มือพร้อมกริ่ง	9.000	ชุด	6,500.00	58,500.00	300.00	2,700.00	61,200.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	14,230.00	78,900.00	1,300.00	5,350.00	84,250.00	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>84,250.00</b>	



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานวิศวกรรม				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔				
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่	แบบเลขที่ กข.64-001/2565				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรม	623,684.47	1.3013	811,600.60	
รวมค่าก่อสร้าง				811,600.60	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 260.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,121.54 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 811,600.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานวิศวกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02) ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	แบบเลขที่ กข.64-001/2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	<b>811,600.60</b>	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 260.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,121.54 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 811,600.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔				
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่	แบบเลขที่ กข.64-001/2565				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,309,136.74	1.3013	1,703,579.63	
รวมค่าก่อสร้าง				1,703,579.63	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 260.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,552.22 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,703,579.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔				
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )	ตำบล	โพธิ์กลาง	อำเภอ	เมืองนครราชสีมา
				จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่	แบบเลขที่ กข.64-001/2565				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	<b>1,703,579.63</b>	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 260.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,552.22 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,703,579.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานระบบไฟฟ้า				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔				
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	นครราชสีมา
โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )	ตำบล	โพธิ์กลาง	เมืองนครราชสีมา		
แบบเลขที่	แบบเลขที่ กข.64-001/2565				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานระบบไฟฟ้า	351,725.00	1.3013	457,699.74	
รวมค่าก่อสร้าง				457,699.74	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 260.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,760.38 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 457,699.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 ) ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	แบบเลขที่ กข.64-001/2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	<b>457,699.74</b>	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 260.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,760.38 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 457,699.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานสุขาภิบาลและดับเพลิง				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔				
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่	แบบเลขที่ กข.64-001/2565				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานสุขาภิบาลและดับเพลิง	84,250.00	1.3013	109,634.52	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>109,634.52</b>	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 260.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 421.67 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 109,634.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานสุขาภิบาลและดับเพลิง				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔				
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )	ตำบล	โพธิ์กลาง	อำเภอ	เมืองนครราชสีมา
				จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่	แบบเลขที่ กข.64-001/2565				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	
				109,634.52	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 260.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 421.67 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 109,634.52 บาท ต่อ 1 หน่วย



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔				
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )	ตำบล	โพธิ์กลาง	อำเภอ	เมืองนครราชสีมา
จังหวัด					นครราชสีมา
แบบเลขที่	แบบเลขที่ กข.64-001/2565				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

( อรรถกร ล้อมในเมือง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( เกียรติชัย น้อยนาดี )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( อนุรักษ์ การบรรจง )

กรรมการกำหนดราคากลาง



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔			
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 ) ตำบล โพธิ์กลาง		อำเภอ	เมืองนครราชสีมา
แบบเลขที่	แบบเลขที่ กข.64-001/2565			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	4	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 811,600.60 บาท	811,600.60	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 1,703,579.63 บาท	1,703,579.63	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 457,699.74 บาท	457,699.74	
4	หมวดงานสุขาภิบาลและดับเพลิง จำนวน 1.000 หลังละ 109,634.52 บาท	109,634.52	

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔

สถานที่ก่อสร้าง      โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )  
 ตำบล      โพธิ์กลาง      อำเภอ      เมืองนครราชสีมา      จังหวัด      นครราชสีมา


แบบเลขที่      แบบเลขที่ กข.64-001/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

แบบ      ปร. 4 และ      ปร. 5      ที่แนบ      มีจำนวน      4      ชุด

คำนวณราคากลาง      เมื่อวันที่

สรุป		ราคากลาง	3,082,514.49
	ราคากลาง (..... สามล้านแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสิบสี่บาทสี่สิบเก้าสตางค์ .....		

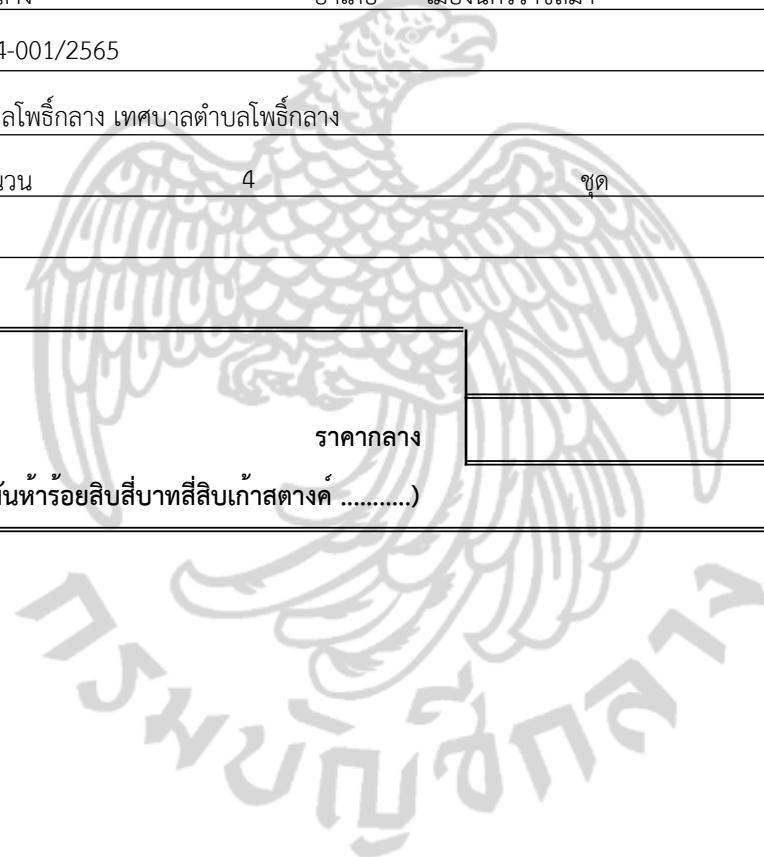

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔					
	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โพธิ์กลาง	อำเภอ	เมืองนครราชสีมา	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่	แบบเลขที่ กข.64-001/2565					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

( อรรถกร ล้อมในเมือง )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( เกียรติชัย น้อยนาดี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

( อนุรักษ์ การบรรจง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถกร ล้อมในเมือง

12 มกราคม 2565 15:28:20